

涌泉喷头

可调全圆涌泉喷嘴

1300A-F

专为树木、灌木和花卉区域设计。

Operating Range

- 流量：1.0至2.3加仑/分钟
(0.23至0.52立方米/小时, 0.06至0.14升/秒)
- 间距：1至3英尺 (0.3至0.9米)
- 压力：10至60磅/平方英寸 (0.7至4.0巴)

Dimensions

- 1.27厘米 (15/21) 内螺纹进水口
- 高：1英寸 (2.5厘米)
- 顶部直径：1英寸 (2.5厘米)

压力补偿全圆涌泉喷嘴

1400系列

专为需要进行压力补偿灌溉的树木、灌木和花卉区域设计。

Operating Range

- 流量：0.25至2.0加仑/分钟 (0.06至0.46立方米/小时, 0.02至0.13升/秒)
- 间距：1至3英尺 (0.3至0.9米)
- 压力：20至90磅/平方英寸 (1.5至6.0巴)



1300A-F

1300A-F		
喷嘴	压力 磅/平方英寸	流量 加仑/分钟
F	10	1.0
	20	1.4
	30	1.7
	40	1.9
	50	2.1
	60	2.3

1300A-F		公制	
喷嘴	压力 巴	流量 立方米/小时	流量 升/分钟
F	0.7	0.23	3.6
	1.0	0.26	4.2
	1.5	0.30	4.8
	2.0	0.34	5.4
	2.5	0.39	6.0
	3.0	0.43	7.2
	3.5	0.48	7.8
	4.0	0.52	8.4
	4.1	0.53	8.4



1400系列

尺寸

- 与1300A-F相同

Operating Range

- 1401: 0.25加仑/分钟 (0.06立方米/小时, 0.02升/秒), 全圆, 滴灌型
- 1401: 0.25加仑/分钟 (0.06立方米/小时, 0.02升/秒), 全圆, 滴灌型
- 1404: 1.0加仑/分钟 (0.23立方米/小时, 0.06升/秒), 全圆, 伞型
- 1408: 2.0加仑/分钟 (0.46立方米/小时, 0.12升/秒), 全圆, 伞型

如何订购

1404

型号

1300A-F
1401
1403
1404
1408

规格

1300A-F

可调涌泉喷嘴

喷嘴由耐用的抗紫外线塑料制造。具有塑料进水口滤网，防止喷嘴堵塞。不锈钢调节螺丝能够关闭喷嘴并调节流量。喷嘴具有1.27厘米(15/21)内螺纹进水口，与管道系统升降柱连接。

可调涌泉喷嘴应由美国加州格伦多拉市的雨鸟公司制造。

1401, 1402, 1404, 1408


压力补偿涌泉喷嘴

喷嘴具有滴灌型(1401和1402型号)或伞型(1406和1408型号)涌泉灌。喷嘴组件具有塑料进水口滤网，防止喷嘴堵塞。

压力补偿涌泉喷嘴应为永久组装设计，由耐用的抗紫外线塑料制造，并配有橡胶流量垫圈，在20至90磅/平方英寸(1.5至6.0巴)的工作压力范围内调节流速。

压力补偿涌泉喷嘴具有1.27厘米(15/21)内螺纹进水口，与管道系统升降柱连接。

压力补偿涌泉喷嘴应由美国加州格伦多拉市的雨鸟公司制造。

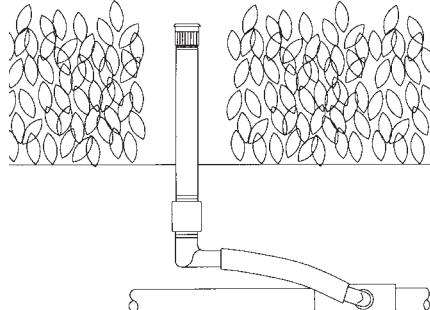

雨鸟贸易（上海）有限公司

地址：上海市秀浦路3999弄25幢，

邮编201319

电话：021-38256360

传真：021-38256360

www.rainbird.com.cn